



Fenstersysteme
der neuen Generation.

FENSTERSYSTEME

HENS WIN	3
HENS VIEW	4
HENS VISTA	5
HENS PERFECT	6
HENS PERFECT Aluclip	7
HENS PROLine 76 AD	8
HENS PROLine 76 MD	9
HENS PROLine 88 MD	10


TÜRSYSTEME

HENS ACCESS door Terrassentür	11
HENS EFFECT door Eingangstür	12
HENS ECO door Terrassentür	13
HENS FORTE door Eingangstür	14

HEBE-SCHIEBETÜREN


HENS HST	15
HENS MOTION 76	16
HENS PROslide	17



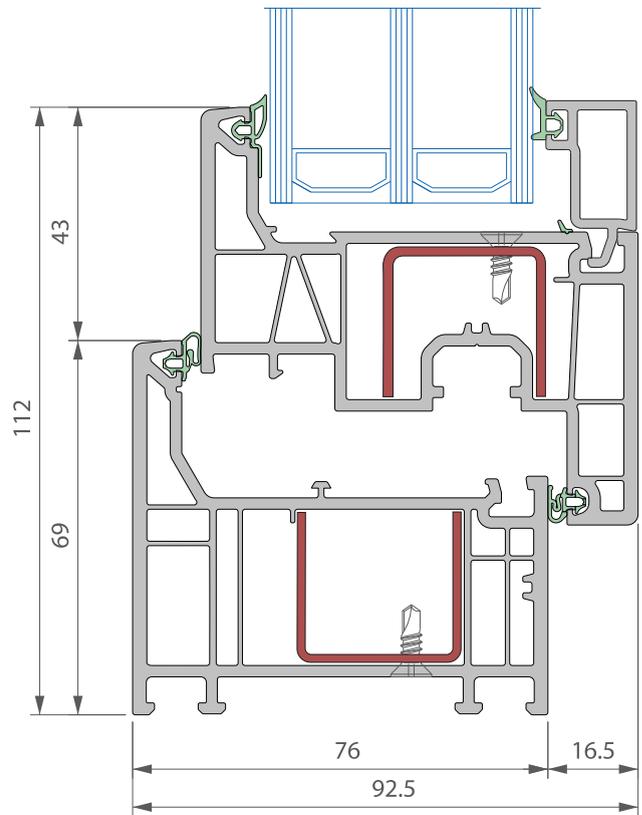


Technische Daten:

Profil	Deceuninck	Beschlag	Siegenia Titan AF
Bleifreies Profil	✓	Pilzkopfzapfen	✓
Profil aus Recycling-Kunststoff	✓	Mikrolüftung	✓
Einbautiefe	76 mm	Flügelheber	✓
Anzahl der Kammer	5	Fehlbedienungssperre	✓
Flächenversetzter Flügel		1 Sicherheitsschließteil	✓
Ansichtsbreite	112 mm	Aufrüstung bis RC2	-
Anzahl der Dichtungen	2	Olive	aluminium Hensfort
Wärmedämmwert Fenster U_w (Bei Referenzfenster mit Glas $U_g = 0,5$ und warmer Kante SSP Advance)	0,78 W/(m ² ·K)	Glas	
Farbvarianten		Verglasungsstärke im Rahmen	10-55 mm
Weiß	✓	Verglasungsstärke im Flügel	14-59 mm
Creme	-	Standard-Glaspaket	$U_g = 1,1$ W/(m ² ·K)
Erweiterte Farbpalette	✓	Warme Kante	SSP Advance
Duocolor	-		

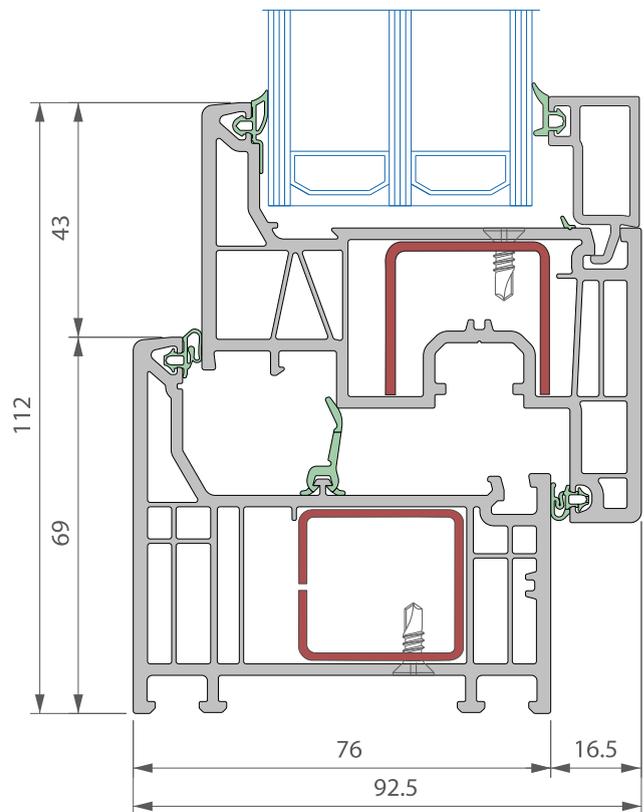


Technische Daten:

Profil	Deceuninck	Beschlag	Siegenia Titan AF
Bleifreies Profil	✓	Pilzkopfzapfen	✓
Profil aus Recycling-Kunststoff	✓	Mikrolüftung	✓
Einbautiefe	76 mm	Flügelheber	✓
Anzahl der Kammer	6	Fehlbedienungssperre	✓
Flächenversetzter Flügel		2 Sicherheitsschließeteil	✓
Ansichtsbreite	112 mm	Aufrüstung bis RC2	✓
Anzahl der Dichtungen	3	Olive	Dublin
Wärmedämmwert Fenster U_w (Bei Referenzfenster mit Glas $U_g = 0,5$ und warmer Kante SSP Advance)	0,72 W/(m ² ·K)	Glas	
Farbvarianten		Verglasungsstärke im Rahmen	10-55 mm
Weiß	✓	Verglasungsstärke im Flügel	14-59 mm
Creme	✓	Standard-Glaspaket	$U_g = 0,5$ W/(m ² ·K)
Erweiterte Farbpalette	✓	Warme Kante	SSP Advance
Duocolor	✓		

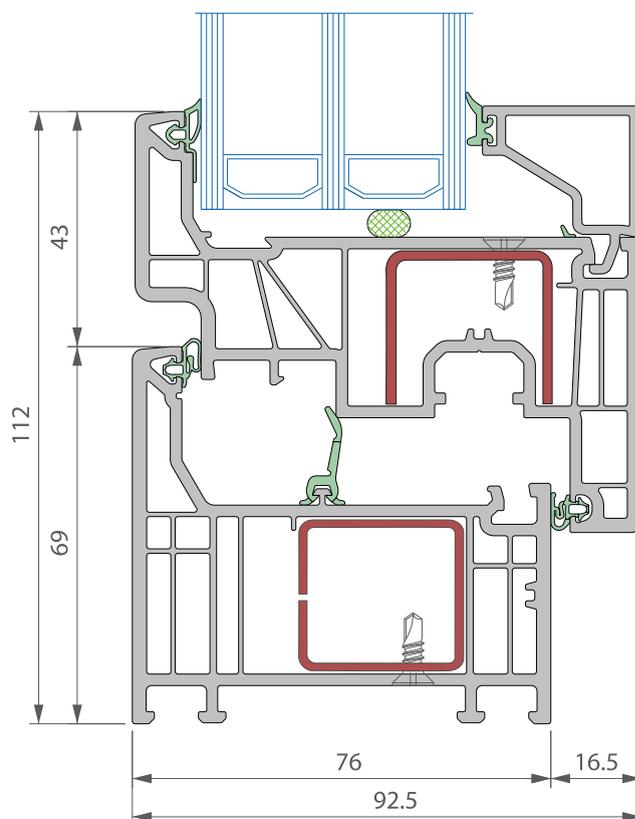

Technische Daten:

Profil	Deceuninck	Beschlag	Siegenia Titan AF
Bleifreies Profil	✓	Pilzkopfzapfen	✓
Profil aus Recycling-Kunststoff	✓	Mikrolüftung	✓
Einbautiefe	76 mm	Flügelheber	✓
Anzahl der Kammer	6	Fehlbedienungssperre	✓
Flächenbündiger Flügel		2 Sicherheitsschließeteil	✓
Ansichtsbreite	112 mm	Aufrüstung bis RC2	✓
Anzahl der Dichtungen	3	Olive	Dublin
Wärmedämmwert Fenster U_w (Bei Referenzfenster mit Glas $U_g = 0,5$ und warmer Kante SSP Advance)	$0,73 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Glas	
Farbvarianten		Verglasungsstärke im Rahmen	10-55 mm
Weiß	✓	Verglasungsstärke im Flügel	26-71 mm
Creme	✓	Standard-Glaspaket	$U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
Erweiterte Farbpalette	✓	Warme Kante	SSP Advance
Duocolor	✓		

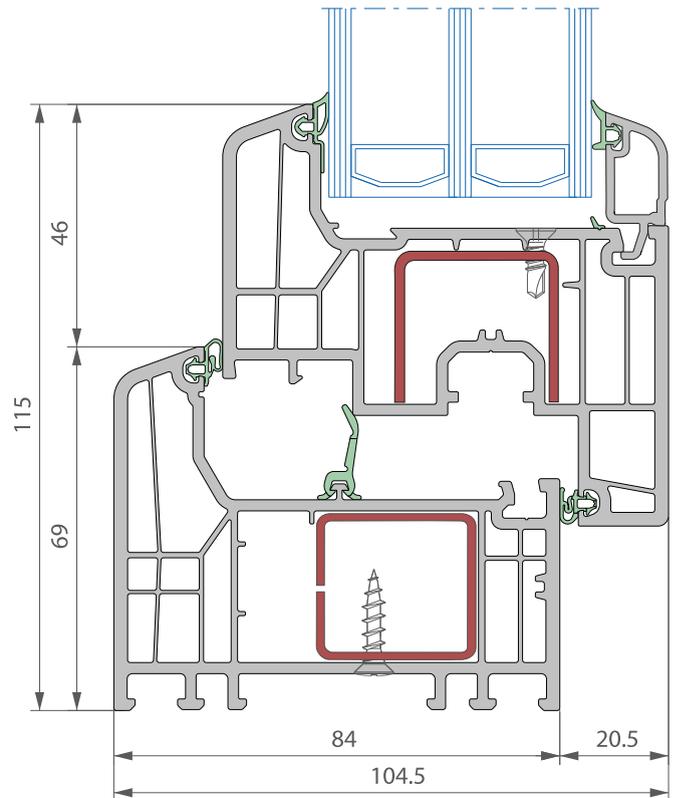


Technische Daten:

Profil	Deceuninck	Beschlag	Siegenia Titan AF
Bleifreies Profil	✓	Pilzkopfzapfen	✓
Profil aus Recycling-Kunststoff	✓	Mikrolüftung	✓
Einbautiefe	84 mm	Flügelheber	✓
Anzahl der Kammer	6	Fehlbedienungssperre	✓
Flächenversetzter Flügel		2 Sicherheitsschließteil	✓
Ansichtsbreite	115 mm	Aufrüstung bis RC2	✓
Anzahl der Dichtungen	3	Olive	Hoppe Secustic
Wärmedämmwert Fenster U_w (Bei Referenzfenster mit Glas $U_g = 0,5$ und warmer Kante SSP Advance)	0,73 W/(m ² ·K)	Glas	
Farbvarianten		Verglasungsstärke	10-55 mm
Weiß	✓	Standard-Glaspaket	$U_g = 0,5$ W/(m ² ·K)
Creme	-	Warme Kante	SSP Advance
Erweiterte Farbpalette	✓		
Duocolor	✓		

HENS**PERFECT** Aluclip

FENSTERSYSTEM

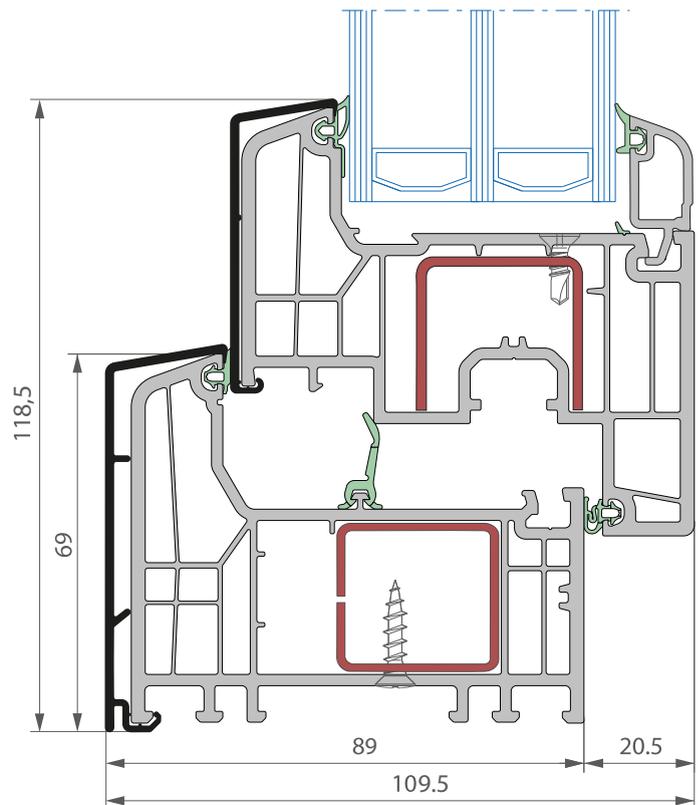


Technische Daten:

Profil	Deceuninck	Beschlag	Siegenia Titan AF
Bleifreies Profil	✓	Pilzkopfzapfen	✓
Profil aus Recycling-Kunststoff	✓	Mikrolüftung	✓
Einbautiefe	89 mm	Flügelheber	✓
Anzahl der Kammer	6	Fehlbedienungssperre	✓
Flächenversetzter Flügel		2 Sicherheitsschließeteil	✓
Ansichtsbreite	118,5 mm	Aufrüstung bis RC2	✓
Anzahl der Dichtungen	3	Olive	Hoppe Secustic
Wärmedämmwert Fenster Uw (Bei Referenzfenster mit Glas Ug = 0,5 und warmer Kante SSP Advance)	0,73 W/(m ² ·K)	Glas	
Farbvarianten - Innenfarbe		Verglasungsstärke	10-55 mm
Weiß	✓	Standard-Glaspaket	Ug = 0,5 W/(m ² ·K)
Erweiterte Farbpalette	✓	Warme Kante	SSP Advance
Farbvarianten - Außenfarben			
Volle RAL-Palette	✓		
Holzdekore	✓		

HENS**PRO**Line 76 AD

FENSTERSYSTEM

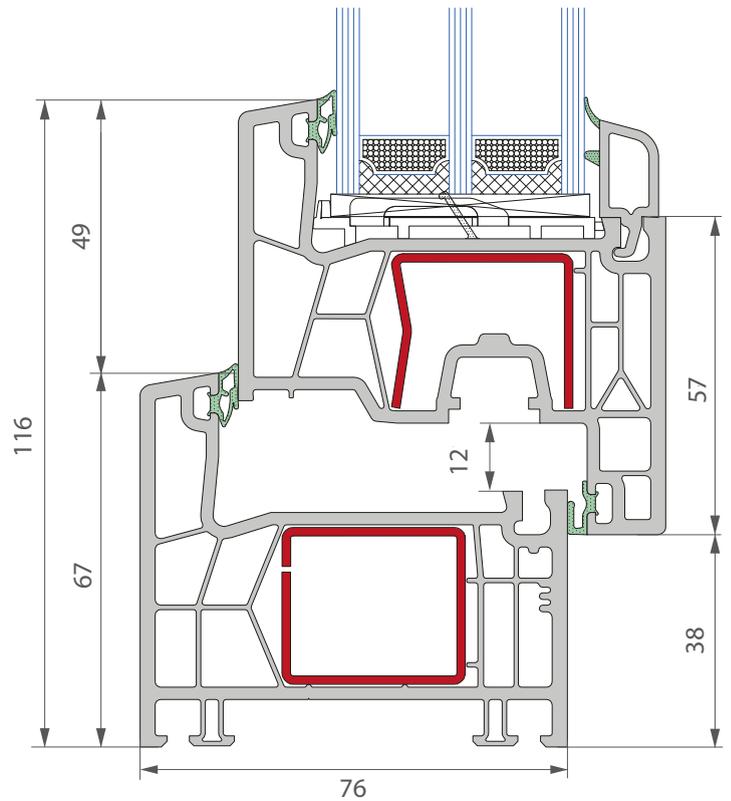


Technische Daten:

Profil	Kömmerring	Beschlag	Siegenia Titan AF
Bleifreies Profil	✓	Pilzkopfzapfen	✓
Profil aus Recycling-Kunststoff	✓	Mikrolüftung	✓
Einbautiefe	76 mm	Flügelheber	✓
Anzahl der Kammer	5	Fehlbedienungssperre	✓
Flächenversetzter Flügel		2 Sicherheitsschließteil	✓
Ansichtsbreite	116 mm	Aufrüstung bis RC2	✓
Anzahl der Dichtungen	2	Olive	aluminium Hensfort
Wärmedämmwert Fenster Uw (Bei Referenzfenster mit Glas Ug = 0,5 und warmer Kante SSP Advance)	0,81 W/(m ² ·K)	Glas	
Farbvarianten		Verglasungsstärke	16-51 mm
Weiß	✓	Standard-Glaspaket	Ug = 1,1 W/(m ² ·K)
Creme	-	Warme Kante	SSP Advance
Erweiterte Farbpalette	✓		
Duocolor	-		

HENS**PRO**Line 76 MD

FENSTERSYSTEM

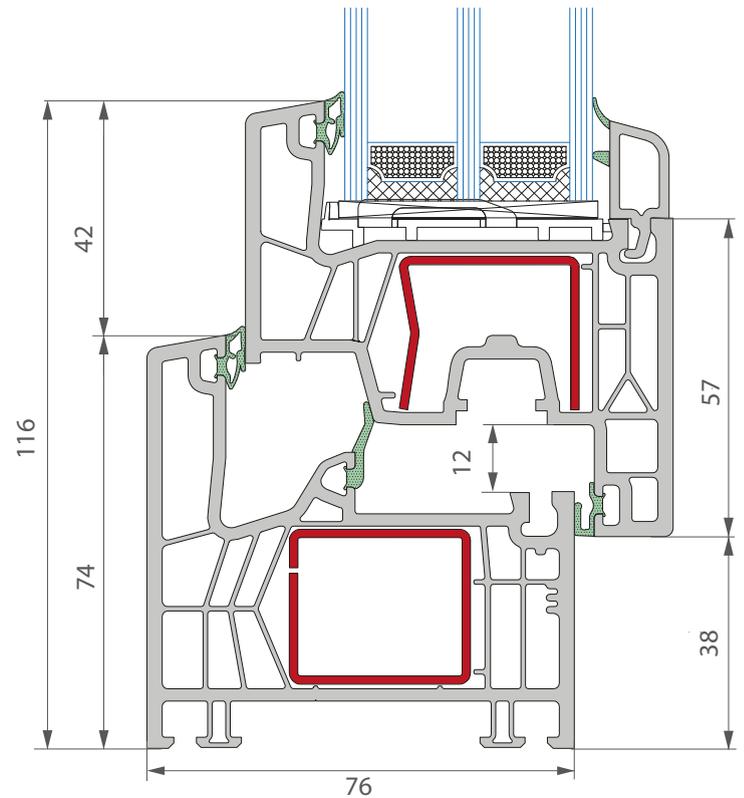


Technische Daten:

Profil	Kömmerring	Beschlag	Siegenia Titan AF
Bleifreies Profil	✓	Pilzkopfzapfen	✓
Profil aus Recycling-Kunststoff	✓	Mikrolüftung	✓
Einbautiefe	76 mm	Flügelheber	✓
Anzahl der Kammer	6	Fehlbedienungssperre	✓
Flächenversetzter Flügel		2 Sicherheitsschließeteil	✓
Ansichtsbreite	116 mm	Aufrüstung bis RC2	✓
Anzahl der Dichtungen	3	Olive	Hoppe Secustic
Wärmedämmwert Fenster Uw (Bei Referenzfenster mit Glas Ug = 0,5 und warmer Kante SSP Advance)	0,78 W/(m ² ·K)	Glas	
Farbvarianten		Verglasungsstärke	16-51 mm
Weiß	✓	Standard-Glaspaket	Ug = 0,5 W/(m ² ·K)
Crème	-	Warme Kante	SSP Advance
Erweiterte Farbpalette	✓		
Duocolor	-		


HENS**PRO**Line 88 MD

FENSTERSYSTEM

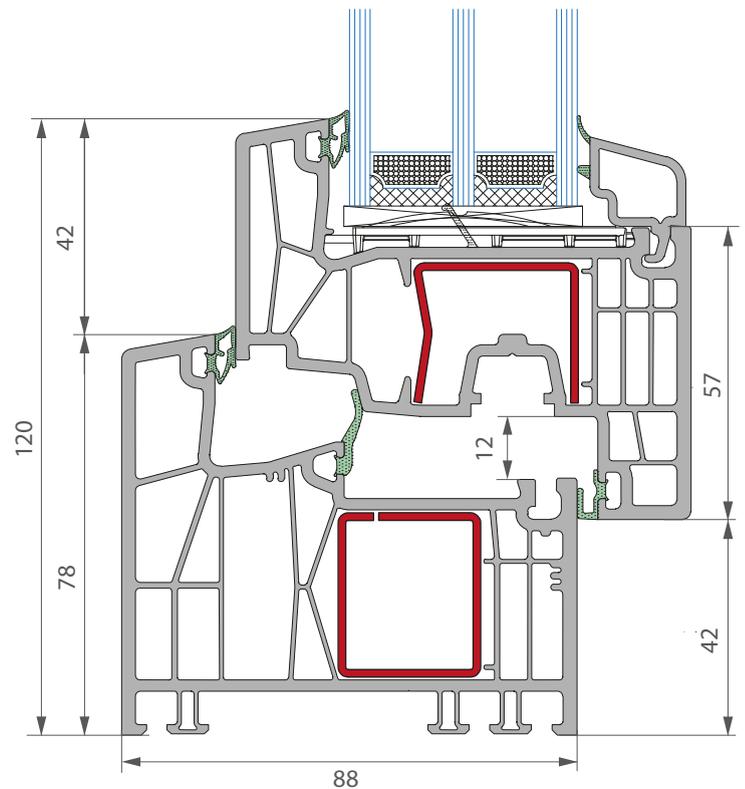


Technische Daten:

Profil	Kömmerring	Beschlag	Siegenia Titan AF
Bleifreies Profil	✓	Pilzkopfbefestigung	✓
Profil aus Recycling-Kunststoff	✓	Mikrolüftung	✓
Einbautiefe	88 mm	Flügelheber	✓
Anzahl der Kammer	7	Fehlbedienungssperre	✓
Flächenversetzter Flügel		2 Sicherheitsschließteil	✓
Ansichtsbreite	120 mm	Aufrüstung bis RC2	✓
Anzahl der Dichtungen	3	Olive	Hoppe Secustic
Wärmedämmwert Fenster Uw (Bei Referenzfenster mit Glas Ug = 0,5 und warmer Kante SSP Advance)	0,74 W/(m²·K)	Glas	
Farbvarianten		Verglasungsstärke im Rahmen	26-57 mm
Weiß	✓	Verglasungsstärke im Flügel	24-59 mm
Crème	-	Standard-Glaspaket	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Erweiterte Farbpalette	✓	Warme Kante	SSP Advance
Duocolor	-		

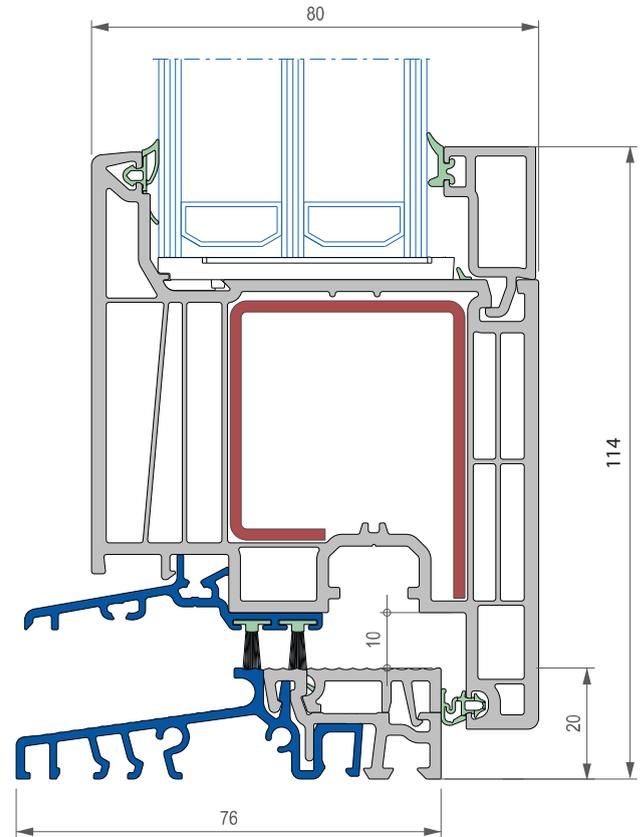


Technische Daten:

Profil	Deceuninck	Beschlag
Bleifreies Profil	✓	Automatischer Sicherheitsbeschlag MACO Z-TF
Profil aus Recycling-Kunststoff	✓	Scharniere JOKER
Einbautiefe	76 mm	Standardgriff MEDOS
Anzahl der Kammer	6	Stahlverstärkung
Ansichtsbreite (Rahmen/Flügel)	154 mm	Verzinkt
Ansichtsbreite (Schwelle/Flügel)	114 mm	Rahmenvollverstärkung 1,5 mm
Anzahl der Dichtungen	3	U-Form Flügelverstärkung 2,0 mm
Wärmedämmwert Uw (Bei Referenzfenster mit Glas Ug = 0,5 und warmer Kante SSP Advance)	0,87 W/(m ² ·K)	Glas
Farbvarianten		Verglasungsstärke bis 59 mm
Weiß	✓	
Creme	✓	
Erweiterte Farbpalette	✓	
Duocolor	✓	

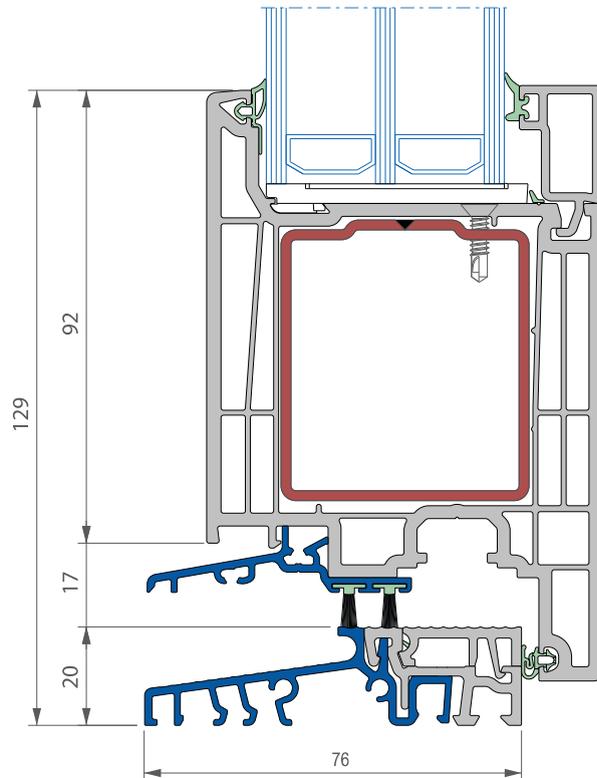


Technische Daten:

Profil	Deceuninck	Beschlag
Bleifreies Profil	✓	Automatischer Sicherheitsbeschlag MACO Z-TF
Profil aus Recycling-Kunststoff	✓	Scharniere dr Hahn KT-V
Einbautiefe	76 mm	Standardgriff MEDOS
Anzahl der Kammer	6	Stahlverstärkung
Ansichtsbreite (Rahmen/Flügel)	170 mm	Verzinkt
Ansichtsbreite (Schwelle/Flügel)	129 mm	Rahmenvollverstärkung 1,5 mm
Anzahl der Dichtungen	3	U-Form Flügelverstärkung 2,0 mm
Wärmedämmwert Uw (Bei Referenzfenster mit Glas Ug = 0,5 und warmer Kante SSP Advance)	0,93 W/(m ² ·K)	Die Flügelecken mit geschweißten Eckverbindungen verstärkt
Farbvarianten		Glas
Weiß	✓	Verglasungsstärke bis 59 mm
Creme	✓	Türfüllungen
Erweiterte Farbpalette	✓	2fach- u. 3fach-Verglasung
Duocolor	✓	

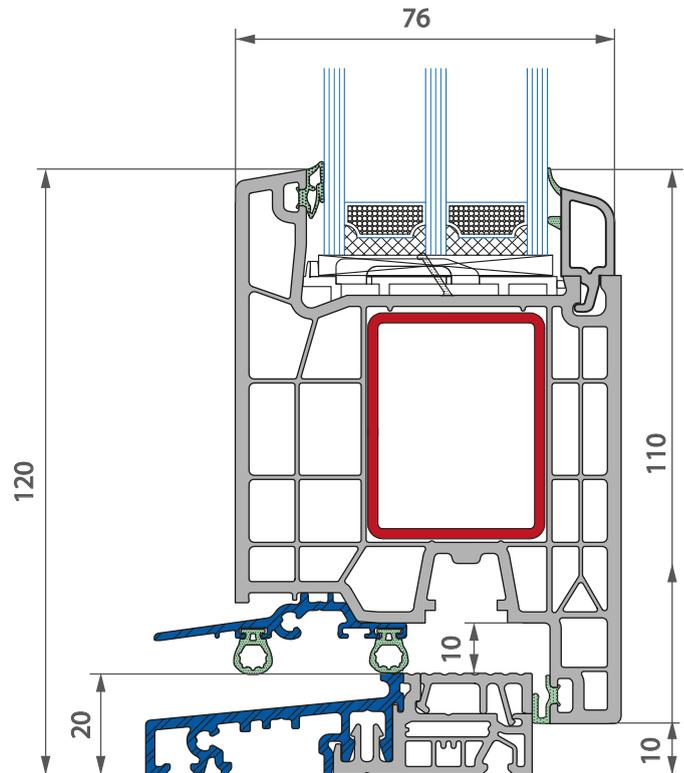



Technische Daten:

Profil	Kömmerring	Beschlag
Bleifreies Profil	✓	Automatischer Sicherheitsbeschlag MACO Z-TF
Profil aus Recycling-Kunststoff	✓	Scharniere JOKER
Einbautiefe	76 mm	Standardgriff MEDOS
Anzahl der Kammer	5	Stahlverstärkung
Ansichtsbreite (Rahmen/Flügel)	148 mm	Verzinkt
Ansichtsbreite (Schwelle/Flügel)	120 mm	Rahmenvollverstärkung 1,5 mm
Anzahl der Dichtungen	2	U-Form Flügelverstärkung 2,0 mm
Wärmedämmwert Uw (Bei Referenzfenster mit Glas Ug = 0,5 und warmer Kante SSP Advance)	0,87 W/(m ² ·K)	Die Flügelecken mit geschweißten Eckverbindungen verstärkt
Farbvarianten		Glas
Weiß	✓	Verglasungsstärke bis 51 mm
Creme	-	Türfüllungen
Erweiterte Farbpalette	✓	2fach- u. 3fach-Verglasung
Duocolor	-	

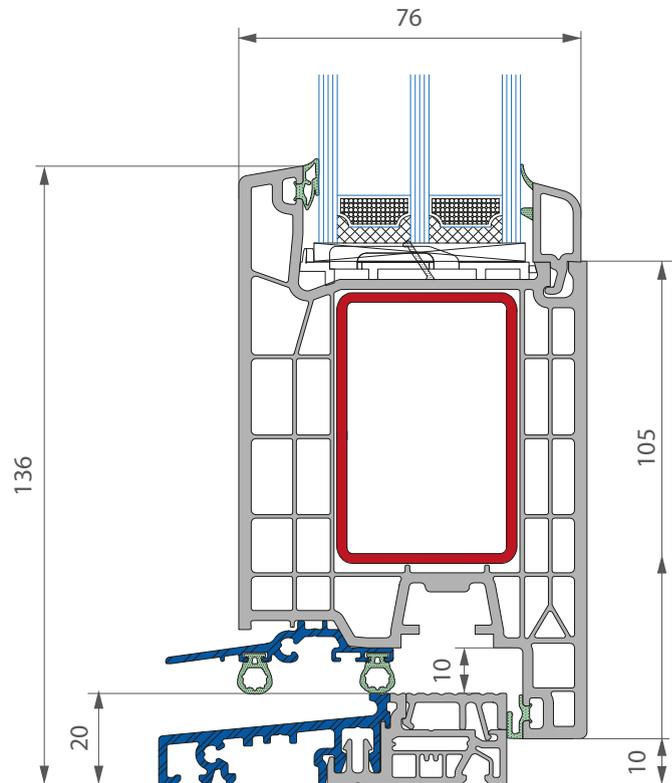

Technische Daten:

Profil	Kömmerring	Beschlag
Bleifreies Profil	✓	Automatischer Sicherheitsbeschlag MACO Z-TF
Profil aus Recycling-Kunststoff	✓	Scharniere dr Hahn KT-V
Einbautiefe	76 mm	Standardgriff MEDOS
Anzahl der Kammer	5	Stahlverstärkung
Ansichtsbreite (Rahmen/Flügel)	182 mm	Verzinkt
Ansichtsbreite (Schwelle/Flügel)	136 mm	Rahmenvollverstärkung 1,5 mm
Anzahl der Dichtungen	2	U-Form Flügelverstärkung 2,0 mm
Wärmedämmwert U _w (Bei Referenzfenster mit Glas U _g = 0,5 und warmer Kante SSP Advance)	0,93 W/(m ² ·K)	Die Flügelecken mit geschweißten Eckverbindungen verstärkt
Farbvarianten		Glas
Weiß	✓	Verglasungsstärke bis 51 mm
Creme	-	Türfüllungen
Erweiterte Farbpalette	✓	2fach- u. 3fach-Verglasung
Duocolor	-	

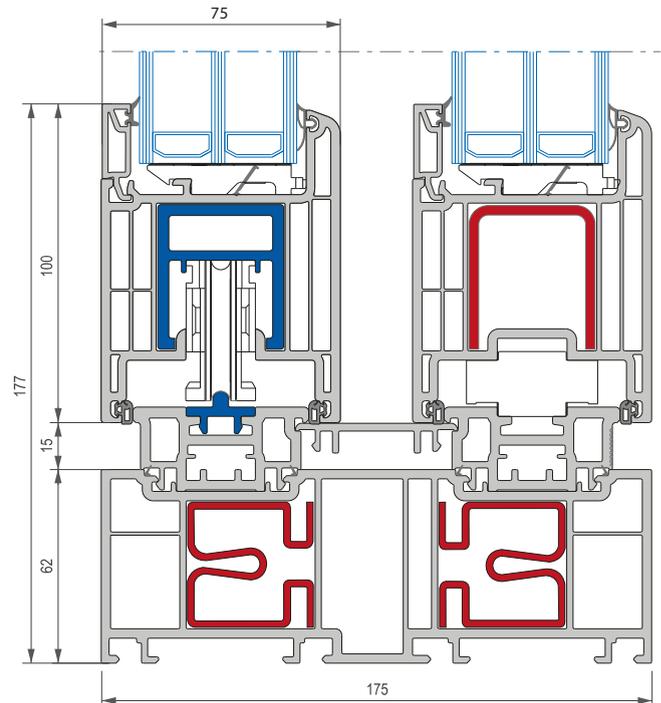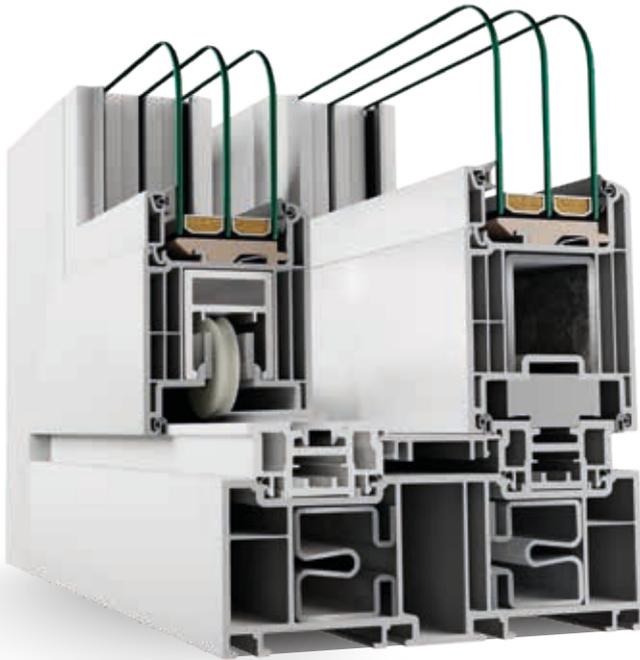


Technische Daten:

Profil	Deceuninck	Beschlag Siegenia	
Bleifreies Profil	✓	Portal HS	
Profil aus Recycling-Kunststoff	-	Soft Close (optional)	
Einbautiefe (Rahmen/Flügel)	175 mm/75 mm	Glas	
Anzahl der Kammer (Rahmen/Flügel)	6/5	Verglasungsstärke	24-53 mm
Ansichtsbreite (Schwelle/Flügel)	177 mm	Standard-Glaspaket	Ug = 0,5 W/(m ² ·K)
Ansichtsbreite (Alu-Schwelle/Flügel)	115 mm	Warme Kante	SSP Advance
Anzahl der Dichtungen	2		
Wärmedämmwert Uw (Bei Referenzfenster mit Glas Ug = 0,5 und warmer Kante SSP Advance)	0,82 W/(m ² ·K)		
Farbvarianten			
Weiß	✓		
Creme	-		
Erweiterte Farbpalette	✓		
Duocolor	✓		


HENSMOTION 76

HEBE-SCHIEBETÜRSYSTEM

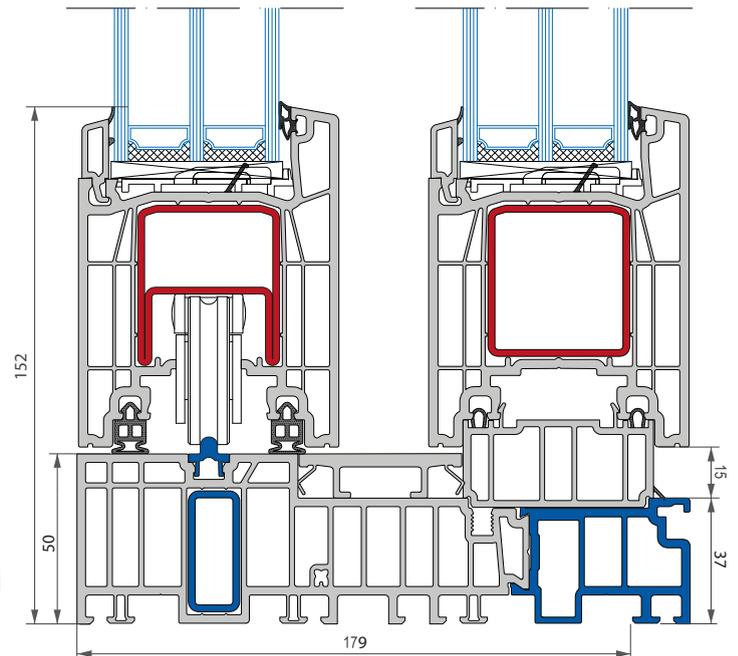

Technische Daten:

Profil	Kömmerring	Beschlag Siegenia	
Bleifreies Profil	✓	Portal HS	
Profil aus Recycling-Kunststoff	-	Soft Close (optional)	
Einbautiefe	179 mm	Glas	
Anzahl der Kammer	5	Verglasungsstärke	16-51 mm
Ansichtsbreite (Schwelle/Flügel)	152 mm	Standard-Glaspaket	$U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Ansichtsbreite (Alu-Schwelle/Flügel)	127 mm	Warme Kante	SSP Advance
Anzahl der Dichtungen	2		
Wärmedämmwert U_w (Bei Referenzfenster mit Glas $U_g = 0,5$ und warmer Kante SSP Advance)	$0,85 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$		
Farbvarianten			
Weiß	✓		
Creme	-		
Erweiterte Farbpalette	✓		
Duocolor	-		

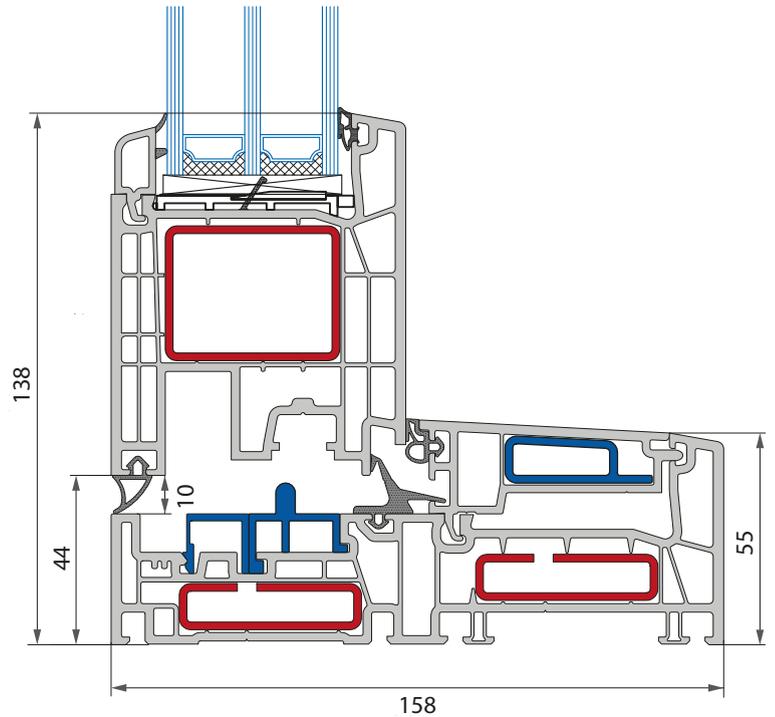

Specyfikacja techniczna:

Profil	Kömmerring	Beschlag Siegenia	
Bleifreies Profil	✓	ECO SLIDE	
Profil aus Recycling-Kunststoff	-	Soft Close (optional)	
Einbautiefe	158 mm		
Anzahl der Kammer (Rahmen/Flügel)	7/5		
Ansichtsbreite (Schwelle/Flügel)	138 mm		
Anzahl der Dichtungen	3		
Wärmedämmwert U_w (Bei Referenzfenster mit Glas $U_g = 0,5$ und warmer Kante SSP Advance)	$0,75 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$		
		Glas	
		Verglasungsstärke	16-51 mm
		Standard-Glaspaket	$U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
		Warme Kante	SSP Advance
Farbvarianten			
Weiß	✓		
Creme	-		
Erweiterte Farbpalette	✓		
Duocolor	-		



Nema Fenster & Türen GmbH
Oberer Stadtwald 11, 94486 Osterhofen
09932-9087946, info@nema-fenster.de